

aG.27 4H0M

m	2.0	4.1	5.7	7.5	9.3	11.2
kg	13940	6800	4850	3650	2900	2240

aG.27 4H1M

m	2.0	4.2	5.8	7.6	9.4	11.3	13.3
kg	13860	6600	4700	3550	2800	2140	1700

aG.27 4H2M

m	2.0	4.3	5.9	7.6	9.5	11.4	13.4	15.4
kg	13760	6400	4600	3500	2700	2060	1620	1260

aG.27 4H3M

m	2.0	4.3	5.9	7.7	9.6	11.5	13.4	15.5	17.6
kg	13717	6380	4550	3400	2620	1980	1560	1200	930


aG.27 4H4M

m	2.0	4.4	6.0	7.8	9.6	11.5	13.5	15.6	17.7	19.9
kg	13640	6200	4430	3300	2600	1900	1520	1140	880	550

aG.27 5H0M

m	2.0	4.2	5.8	7.6	9.4	11.3	13.3
kg	13713	6530	4650	3450	2750	2060	1640

ARGOS aG.27 5H3M

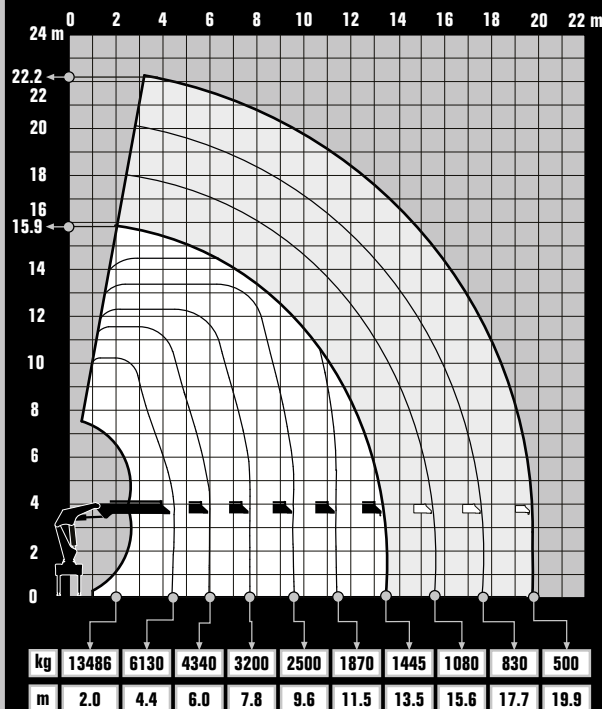

aG.27 5H2M


m	2.0	4.3	5.9	7.7	9.6	11.5	13.4	15.5	17.6
kg	13545	6300	4500	3300	2550	1920	1500	1140	800

aG.27 5H1M

m	2.0	4.3	5.9	7.6	9.5	11.4	13.4	15.4
kg	13631	6340	4520	3400	2650	1980	1560	1200

DIMENSÕES

Unidade: mm

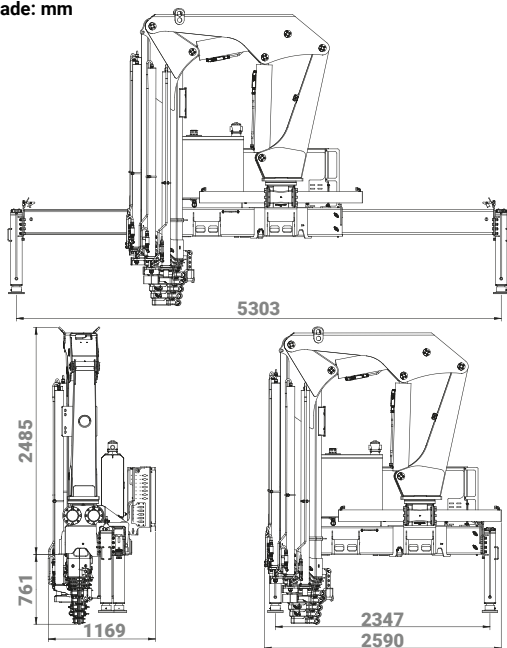

Descrição	Unid.	4H0M	4H1M	4H2M	4H3M	4H4M	5H0M	5H1M	5H2M	5H3M
Momento de Carga Útil	tm	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Capacidade Teórica a 2m**	kg	13940	13860	13760	13717	13640	13713	13631	13545	13486
Alcance Horizontal	m	11,2	13,3	15,4	17,6	19,9	13,3	15,4	17,6	19,9
Alcance Vertical	m	13,6	15,6	17,7	19,9	22,2	15,6	17,7	19,9	22,2
Estabilizadores (Ext. Máx.)	m	5,3								
Patolamento Auxiliar	-	Duplo (4,1 metros)								
Ângulo de Giro	°	375								
Torque de Giro	kNm	39,5								
Trocador de Calor	-	Opcional								
Volume de Óleo	l	100								
Pressão de Trabalho	bar	280								
Espaço Mínimo de Instalação	mm	1169								
Peso Máquina Base*	kg	2869	2951	3024	3089	3139	3028	3101	3166	3216

* As características dimensionais e de peso do equipamento, bem como a adição de mangueiras, cabos e óleo, podem variar com a adição de acessórios.

** Sempre observe no manual do produto as características de PBT mínimo do caminhão para montagem do equipamento e sempre realize o estudo de montagem para garantir a máxima performance, segurança e estabilidade do seu equipamento.