

HIAB X-CL 8



DADOS BÁSICOS HIAB X-CL 8


DADOS TÉCNICOS	8-1	8-2	8-3
Capacidade de elevação (kNm)	80	78	76
Capacidade de elevação (tm)	7.8	7.6	7.3
Capacidade de alcance / elevação, padrão (m-kg)	3.7 / 2200	3.7 / 2020	3.8 / 2060
	3.8 / 2060	3.8 / 1980	3.9 / 1860
	5.4 / 1460	5.4 / 1360	5.5 / 1260
	-	7.1 / 1040	7.2 / 940
	-	-	8.9 / 760
Capacidade de alcance / elevação, extensões manuais (m/kg)	7.3 / 1040	9.1 / 760	-
	9.2 / 780	-	-
Alcance hidráulico, padrão (m)	5.7	7.5	9.3
Extensão lança hidráulica (m)	1.7	3.4	5.1
Alcance, extensões manuais (m)	9.5	9.4	-
Altura de elevação acima do nível de instalação, hidr/manual (m)	-	-	-
Fluxo de óleo recomendado (l/min)	20	20	20
Potência necessária no fluxo de óleo recomendado (kW)	10.5	10.5	10.5
Pressão de trabalho (Mpa)	31.5	31.5	31.5
Capacidade do reservatório de óleo (l)	40	40	40
Ângulo de giro (°)	406	406	406
Inclinação máx. viável em capacidade plena (°)	5	5	5
Torque de giro, bruto (kNm)	10.7	10.7	10.7
Velocidade de giro (°/s)	15	15	15
Velocidade de elevação em alcance hidráulico padrão (m/s)	0.6	0.8	1.1
Altura em posição de transporte (mm)	1900	1900	1900
Largura em posição de transporte (mm)	2300* / 2360**	2300* / 2360**	2300* / 2360**
Espaço de instalação necessário (mm)	685	745	745
Guindaste em versão padrão sem conjunto estabilizador (kg)	800	900	980
Kit de montagem (kg)	13 - 39	13 - 39	13 - 39
Conjunto de estabilizador (kg)	75 - 98	75 - 98	75 - 98

*Sapatas estabilizadoras fixas



**Sapatas estabilizadoras inclináveis

Esta tabela mostra um exemplo de um modelo e representa algumas das opções disponíveis. Na oportunidade de configurar sua grua, podemos fornecer-lhes uma grua confeccionada perfeitamente conforme as suas necessidades. Favor entrar em contacto com seu fornecedor local para mais informações acerca da variedade de opções que podemos oferecer.

HIAB X-CL 8-1

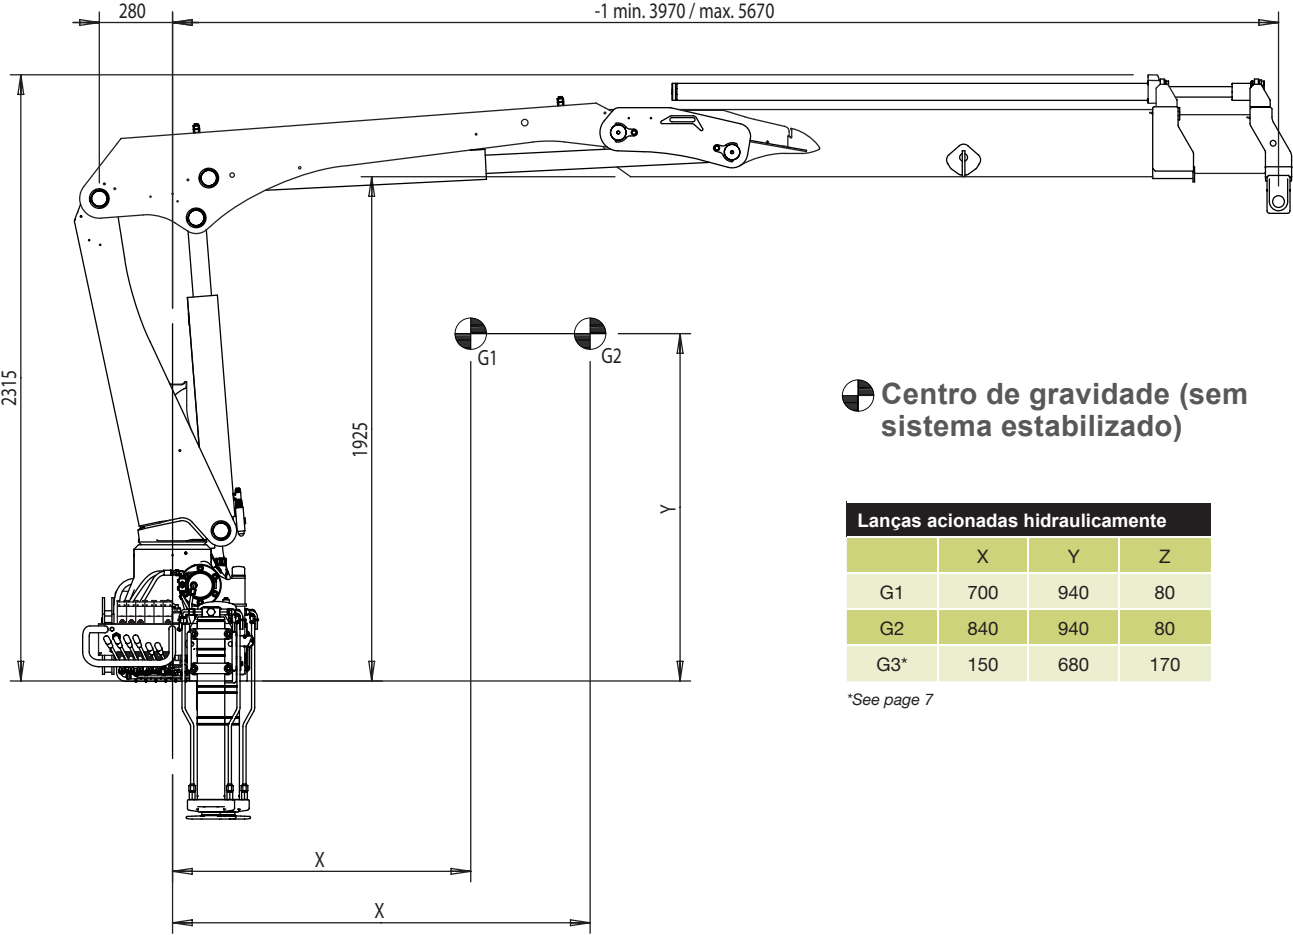

Load diagram

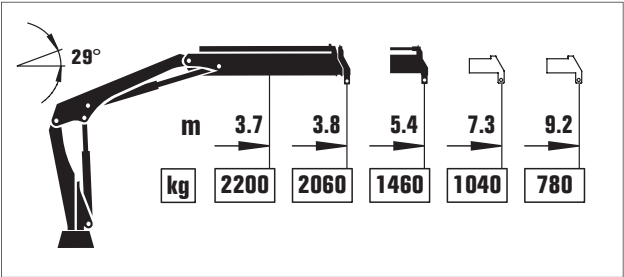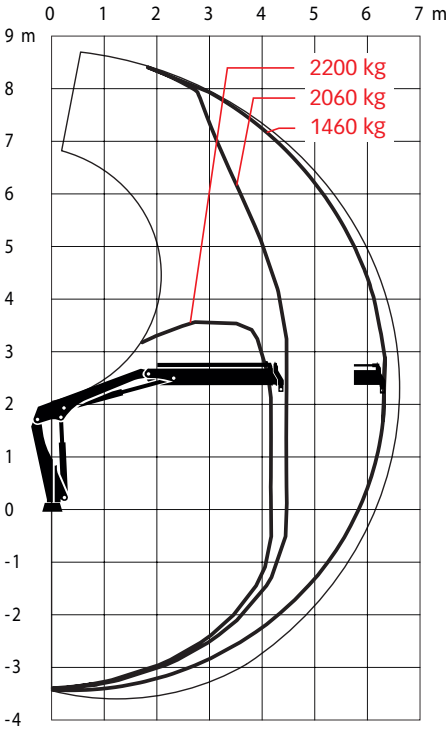

HIAB X-CL 8-2



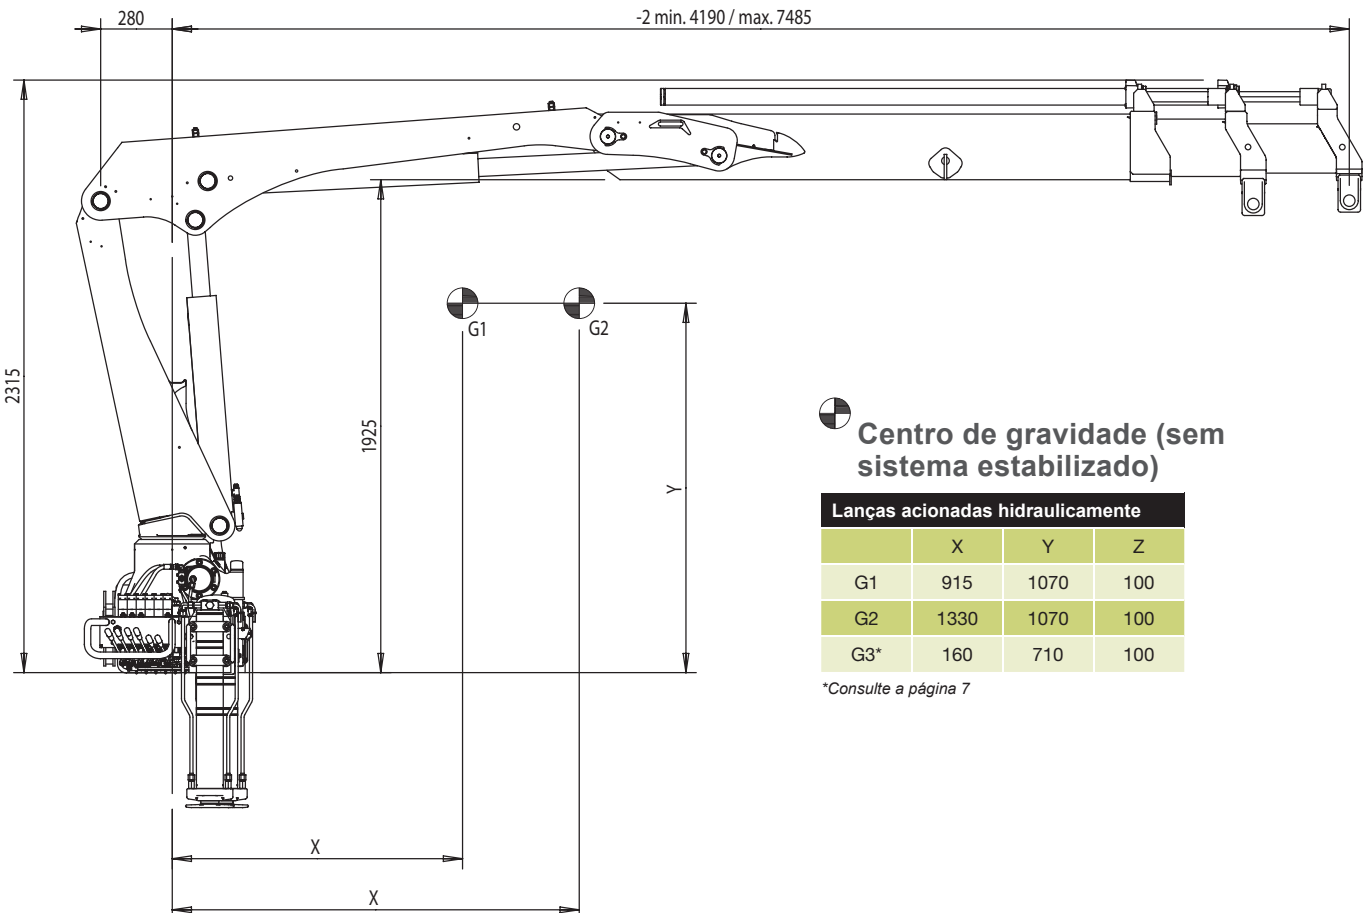


Gráfico de carga

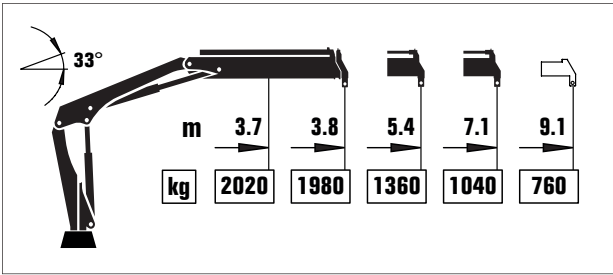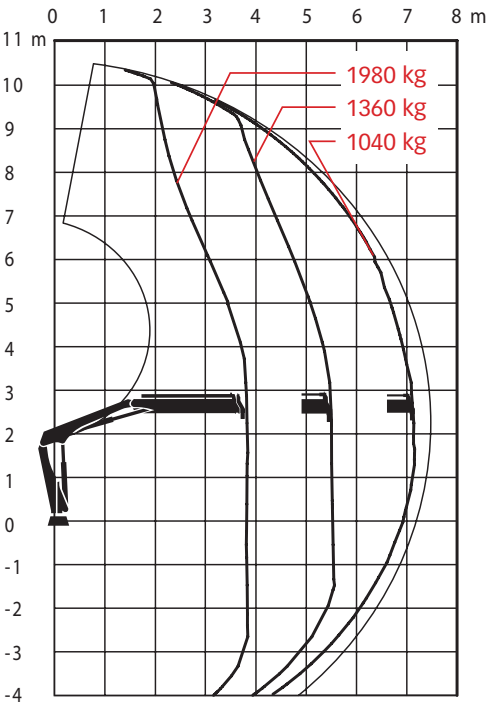

HIAB X-CL 8-3





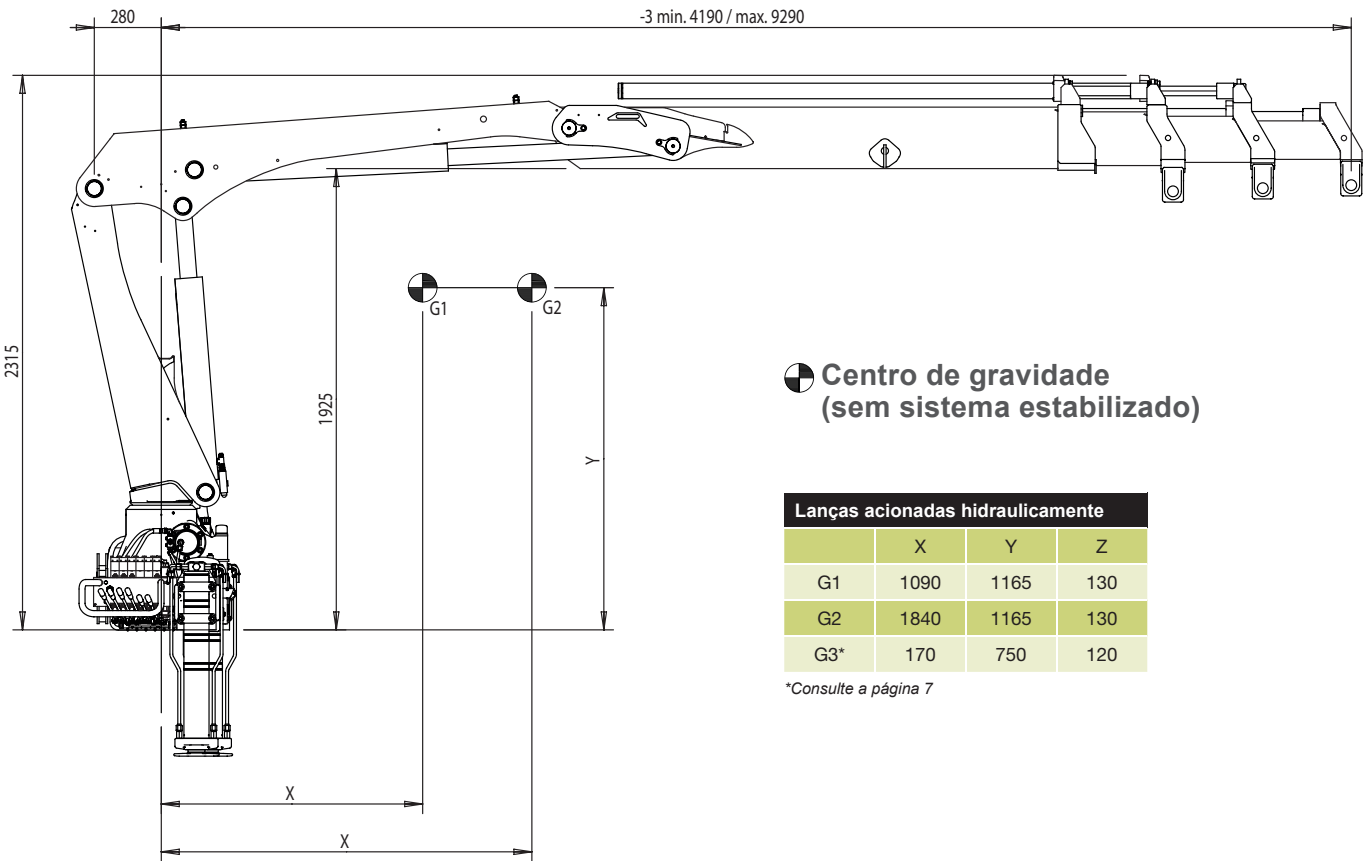


Gráfico de carga

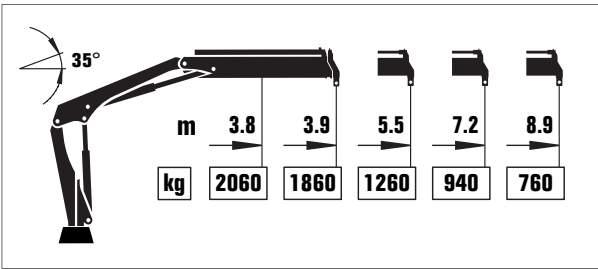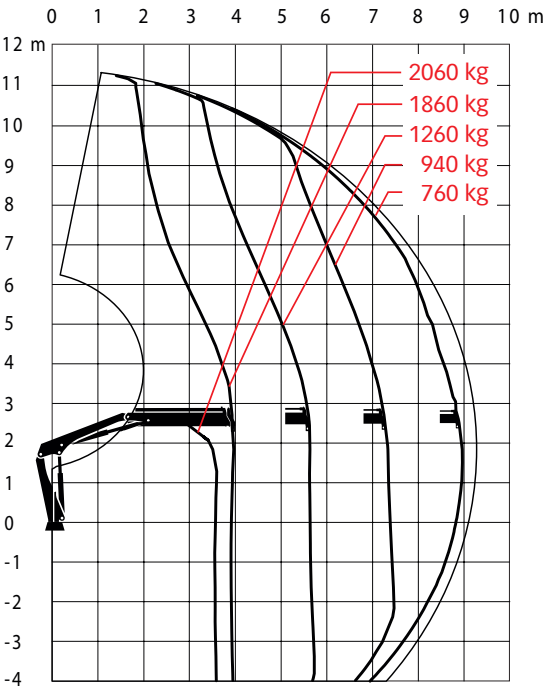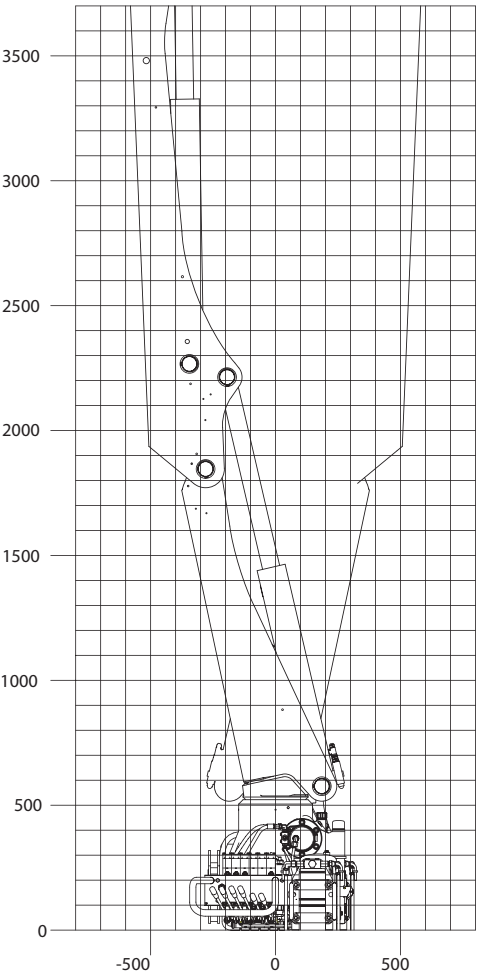


HIAB X-CL 8

Lanças acionadas hidraulicamente	-1	-2	-3
2-1	1860	1735	1615
2-2	2075	1935	1805

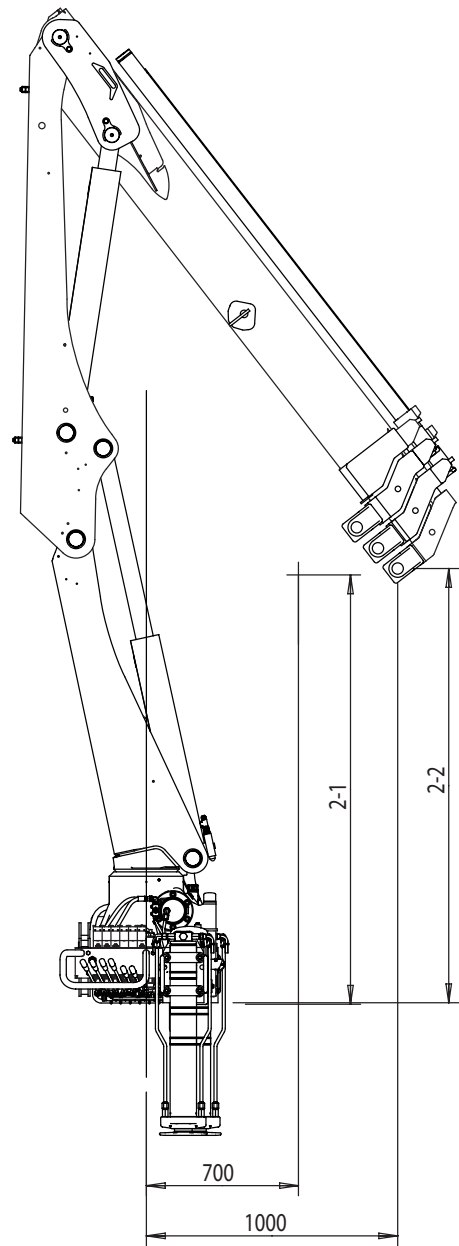




HIAB X-CL 8






Lanças acionadas hidráulicamente	1.2	2.2	2.3	3.3
4-1	685	685	745	745

Base	2300		
	Sapatas estabilizado ras manuais	Sapatas estabilizadoras inclináveis	
3-4	2000	2060	
3-5a/b	1150	1180	
3-7a/b	1765	1795	S
	2415	2445	M
5-5a/b	1050	1080	

Centro de gravidade			
	X	Y	Z
G1, Lanças acionadas hidráulicamente -1	700	940	80
G1, Lanças acionadas hidráulicamente -2	915	1070	100
G1, Lanças acionadas hidráulicamente -3	1090	1165	130
G2, Lanças acionadas hidráulicamente -1	840	940	80
G2, Lanças acionadas hidráulicamente -2	1330	1070	100
G2, Lanças acionadas hidráulicamente -3	1840	1165	130
G3, Lanças acionadas hidráulicamente -1	150	680	170
G3, Lanças acionadas hidráulicamente -2	160	710	100
G3, Lanças acionadas hidráulicamente -3	170	750	120

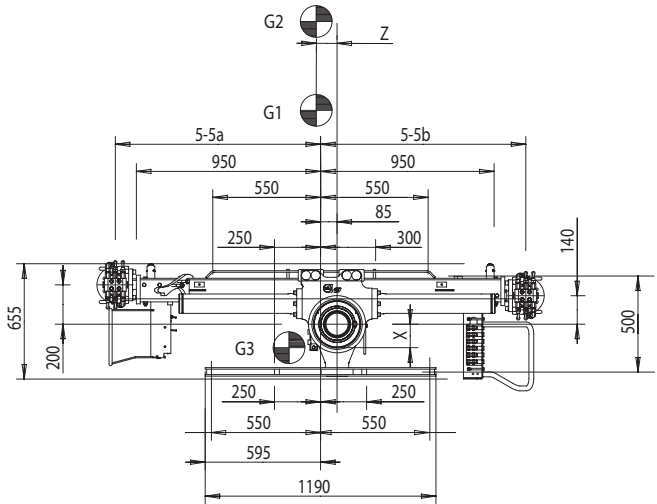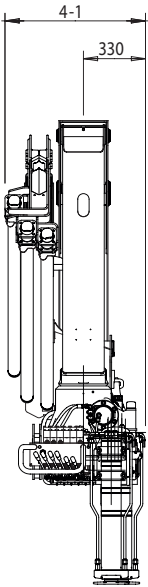

**Seleção dos comprimentos das sapatas estabilizadoras

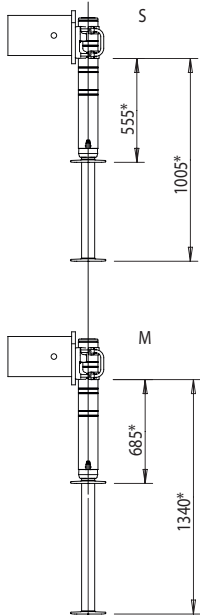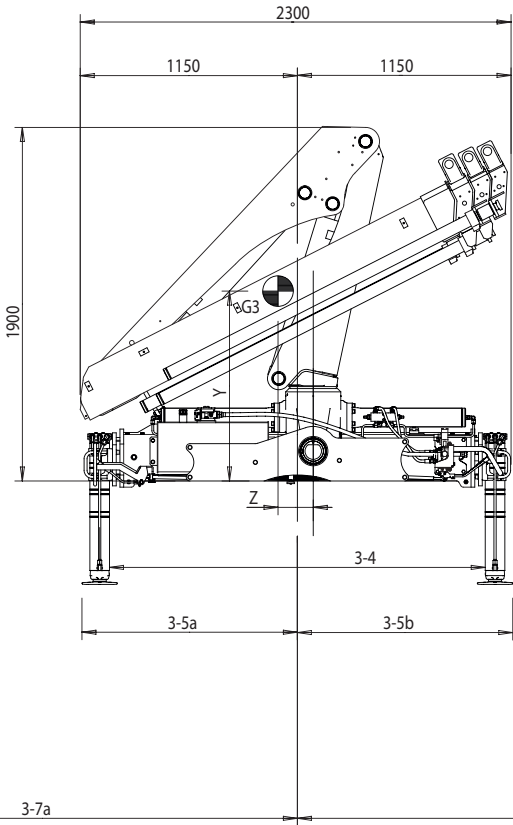

*Depende da posição de montagem

BUILT TO PERFORM

A Hiab é fornecedor líder mundial de equipamento de manuseio de carga para estradas. A satisfação do cliente é a nossa prioridade. A faixa de produtos da Hiab inclui guindastes de carga HIAB, guindastes para reciclagem e florestais JONSERED, guindastes florestais LOGLIFT, empilhadeiras montadas em caminhão MOFFETT e Roll-on Roll-off e Poliguindastes MULTILIFT, e ainda Plataformas de elevação DEL, WALTCO e ZEPRO.

hiab.com

A Hiab é parte da Cargotec.

cargotec.com



BD-XCL8-PT-BR_140408



hiab.com