

HIAB X-CLX 528 EP-5




DADOS BÁSICOS HIAB X-CLX 528 EP





DADOS TÉCNICOS	HIAB X-CLX 528 EP-5
Capacidade de elevação. máx. (ADC)	443 kNm
Alcance. extensões hidráulicas do guindaste (m)	14.5
Capacidade de alcance / elevação. extensão hidráulica. braço 7°. lança horizontal”(m-kg)	4.6 / 9800
	6.4 / 6900
	8.3 / 5200
	10.3 / 4050
	12.3 / 3350
	14.5 / 2840
Ângulo de giro	contínuo
Altura em posição de transporte (mm)	2500
Largura em posição de transporte (mm)	2546
Espaço de instalação necessário (mm)	1283
Pesos:	
Guindaste em versão padrão sem estabilizadores (kg)	4542
Kit de montagem (kg)	78 - 123
Conjunto estabilizador (kg)	788 - 896

Esta tabela mostra alguns exemplos de modelos e apresenta algumas das opções disponíveis.

Na oportunidade de configurar seu guindaste, podemos lhe oferecer um guindaste perfeitamente adaptado as suas necessidades. Entre em contato com seu representante local para obter maiores informações sobre a variedade de opções que podemos lhe oferecer.

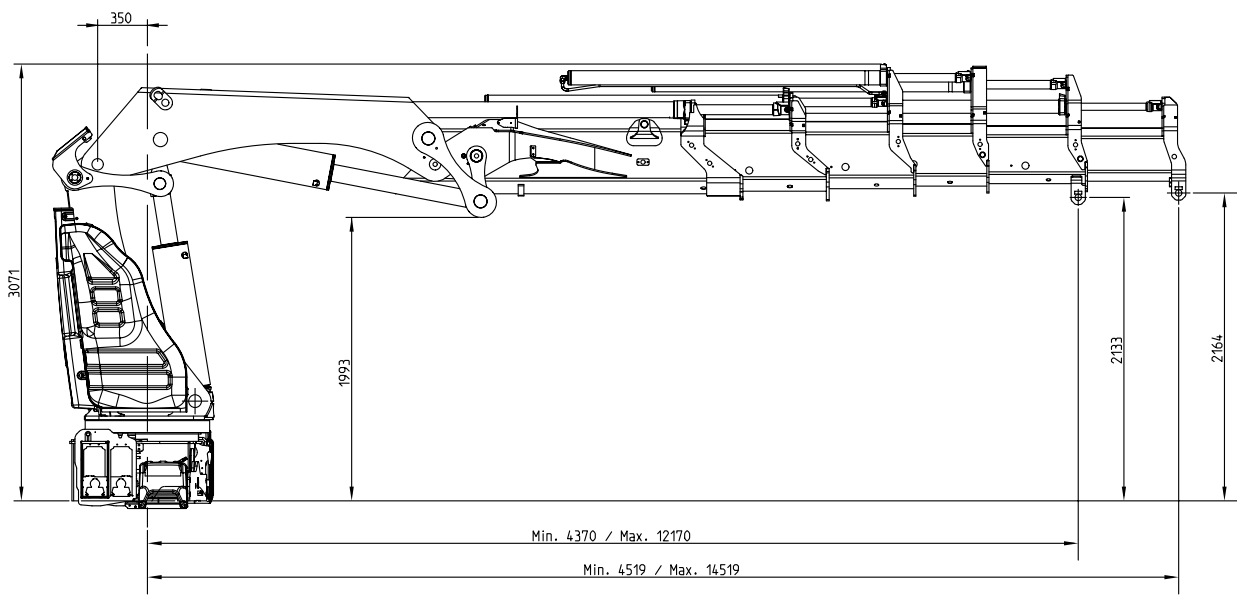

HIAB X-CLX 528 EP-5

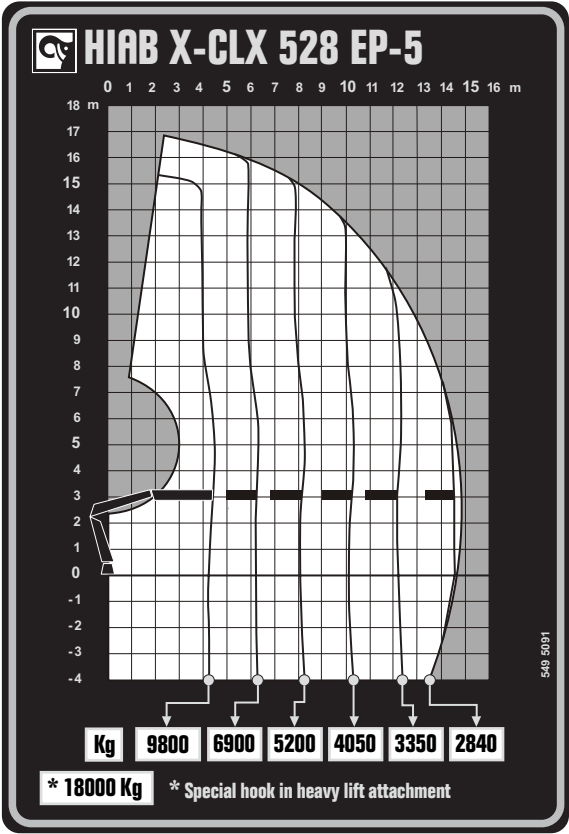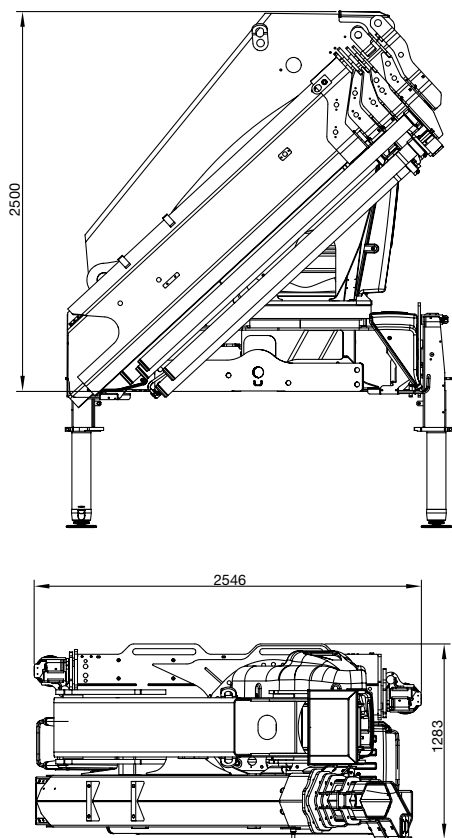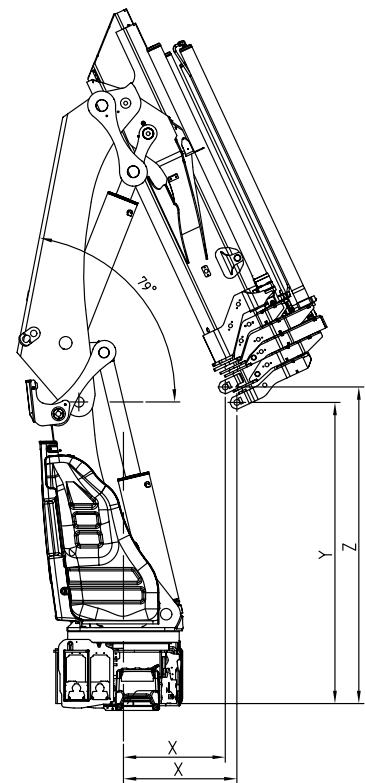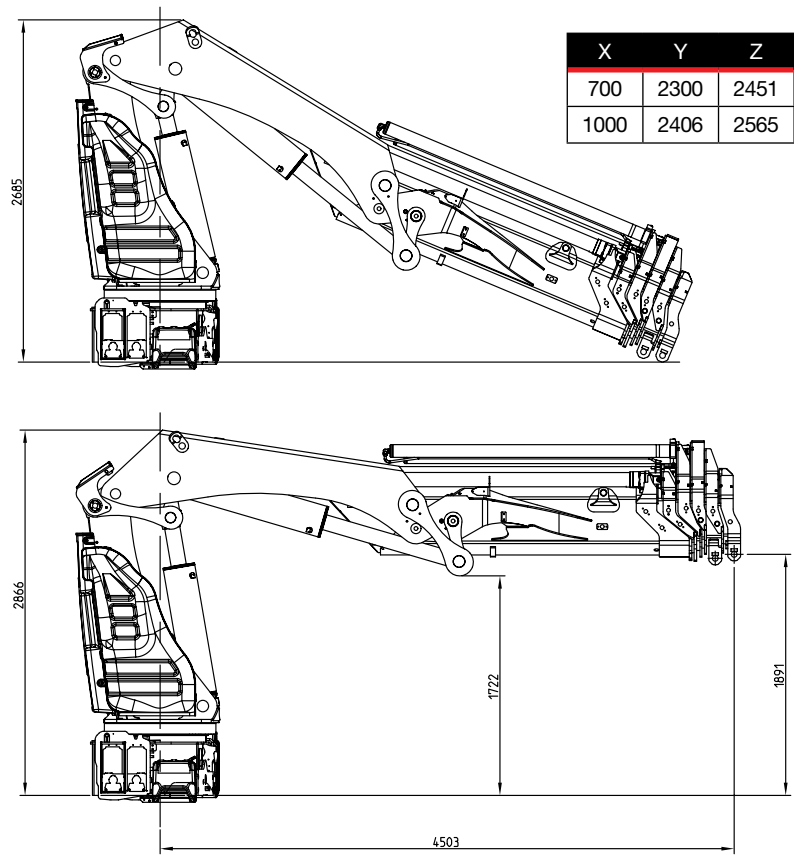

BUILT TO PERFORM

A Hiab é fornecedor líder mundial de equipamento de manuseio de carga para estradas. A satisfação do cliente é a nossa prioridade. A faixa de produtos da Hiab inclui guindastes de carga HIAB, guindastes para reciclagem e florestais JONSERED, guindastes florestais LOGLIFT, empilhadeiras montadas em caminhão MOF-FETT e Roll-on Roll-off e Poliguindastes MULTILIFT, e ainda Plataformas de elevação DEL, WALTÇO e ZEPRO.

hiab.com

A Hiab é parte da Cargotec.

cargotec.com



© BD-XCLX528EP5-PT-BR_160701



hiab.com